

Σειρά W Suntech

Βελτιώσεις προϊόντος

Επισκόπηση των βελτιώσεων



Σήμανση Αναγνώρισης:

Η εγχάρακτη σήμανση Suntech στον σκελετό κάθε πλαισίου προστατεύει εσάς και την Suntech από τις απομιμήσεις.



Νέα σχεδίαση:

Νέες διαστάσεις 1640 x 992 x 50 mm με ίδιο ύψος πλαισίου και ίδια μηχανικά χαρακτηριστικά




Ευκολότερη εγκατάσταση:

Τέσσερα επιπλέον σημεία γείωσης



Ασφαλής σύνδεση:

Όλα τα πλαίσια της σειράς W διαθέτουν τώρα βύσματα σύνδεσης MC4



Άμεσα αναγνωρίσιμο:

Επιπρόσθετη σήμανση στη συσκευασία (παλέτα) για να αποκλείεται κάθε σύγχυση

Όλες οι βελτιώσεις ισχύουν για τα ακόλουθα προϊόντα παραγωγής από 01.01.2012:

Σειρά πολυκρυσταλλικών πλαισίων 60 κυψελών με τεχνολογία Pluto:

HiPerforma™ Pluto Wdm-240 & HiPerforma™ Pluto Wdm-245


Σειρά πολυκρυσταλλικών πλαισίων 60 κυψελών:

STP225-20/Wd & STP230-20/Wd

Σειρά μονοκρυσταλλικών πλαισίων 60 κυψελών:

STP245S-20/Wd & STP250-20/Wd

Τα πλεονεκτήματα των νέων διαστάσεων – για εσάς και τους πελάτες σας

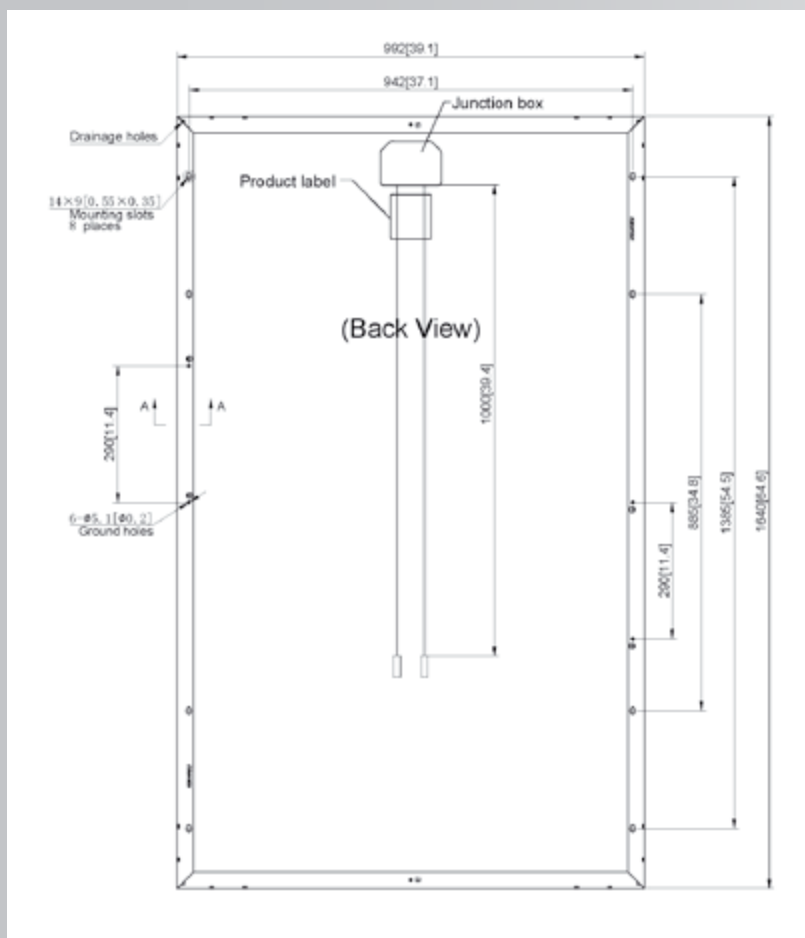

Διευκόλυνση στην εγκατάσταση χάρη στις νέες διαστάσεις (1.640 x 992 x 50 mm)

Λόγω μείωσης του βάρους από 19,8 kg σε 19,1 kg διευκολύνεται σημαντικά η διαχείριση της σειράς W. Επίσης, αυξάνεται ο βαθμός απόδοσης κατά + 0,2 %.

Αμετάβλητα μηχανικά χαρακτηριστικά: Όλα τα πλαίσια της σειράς W έχουν πιστοποιηθεί για αντοχή σε υψηλές πιέσεις ανέμου (3.800 Pa/~ 270 km/h) και μεγάλα φορτία χιονιού (5.400 Pa/550 kg/m²).

Τέσσερα επιπλέον σημεία γείωσης:

Η σειρά W σας παρέχει το μέγιστο βαθμό ευελιξίας κατά την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος.

Εγγάρκτη σήμανση γνησίων πλαισίων Suntech:

Χάρη στην ανάγλυφη σήμανση Suntech στον σκελετό των πλαισίων αποδεικνύετε με βεβαιότητα στον πελάτη σας ότι εγκαθιστάτε αποκλειστικά γνήσια, υψηλής ποιότητας φωτοβολταϊκά πλαίσια Suntech.

Τα εξαρτήματα της σειράς W και τα πλεονεκτήματά τους


Βύσματα σύνδεσης MC4



MC4 – το νέο βύσμα σύνδεσης για τη σειρά W.

Όλα τα πλαίσια Suntech σειράς W διαθέτουν πλέον βύσματα σύνδεσης MC4 με τη γνωστή κουμπωτή ασφάλιση. Χάρη στη χρήση του ασφαλιστικού περιβλήματος, η σύνδεση απασφαλίζεται μόνο με ειδικά εργαλεία και μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί σε διατομές 10 mm².

Κουτί σύνδεσης

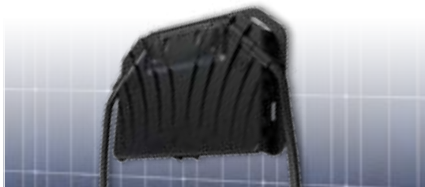

Το κουτί σύνδεσης με σύστημα ψύξης και ειδικό έλεγχο προστασίας

Χάρη στις κυματοειδείς αυλακώσεις της πίσω πλευράς, το κουτί σύνδεσης της σειράς W εξασφαλίζει αποτελεσματικά την απαγωγή της θερμότητας. Επιπλέον, η κατηγοριοποίηση IP 67 εγγυάται απόλυτη στεγανότητα έναντι ακαθαρσιών και υγρασίας. Κατ' αυτόν τον τρόπο επιτρέπεται η εγκατάσταση των πλαισίων σε όλες τις διευθύνσεις και συνεπώς τα πλαίσια μπορούν να συνδεθούν με την τεχνική καλωδίωσης "Daisy Chain". Το όφελος για εσάς είναι η εξοικονόμηση υλικού καλωδίωσης και η μείωση του κόστους εγκατάστασης.